


### Ermittle für die vordere Schräge zeichnerisch:

- Anzahl und exakte Zuschnittmaße für die Steckbeine
- Zeichne und bemaße die vordere Blende

#### Bauweise:

- Steckfußpodeste\* schräg gestellt
- Belag: Holzplatten (Liefermaß: 125 x 250 cm, 20mm) → Zuschnittmaß?  
Holzplatten mit Kunstrasen beklebt
- Bauweise Blende: Lattenrahmen 28/50 flach, 4mm Sperrholz+Kunstrasen

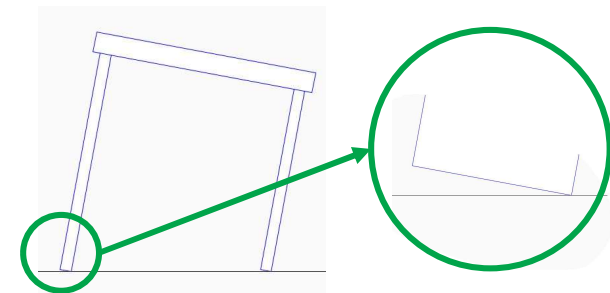

\* Denk an die Rücken der Kolleginnen der Bühnentechnik und verbaue so wenig Material wie möglich!

# Übung 2 – Rosegger

## STÜCKLISTE Die Neigung des Peter Rosegger


Inszenierung Thomas Arzt

Spielstätte	Bühne	Bühnenmeister	
Regie	Mario Holetzeck	Produktionszeit	09.12.-06.01.21
Bühnenbild	Gundula Martin	TE	25.01.21

Pos.	Blatt	Dekorationsteil	Bemerkungen
1		Schrägenbau	Länge 800cm, von ±0 auf 100cm
1a		Einlegeplatte (100cm x 100cm)	mit Klappe 70cm x 70cm, nach rechts öffnend, Griffloch
1b		Seitenblende	mit Kunstrasen belegt
1c		Trittfläche der Schräge	Platten mit Kunstrasen bezogen

Informationen der Bühnenbildnerin zur Werkstattabgabe

Konkretisierte Angaben nach Probenbeginn

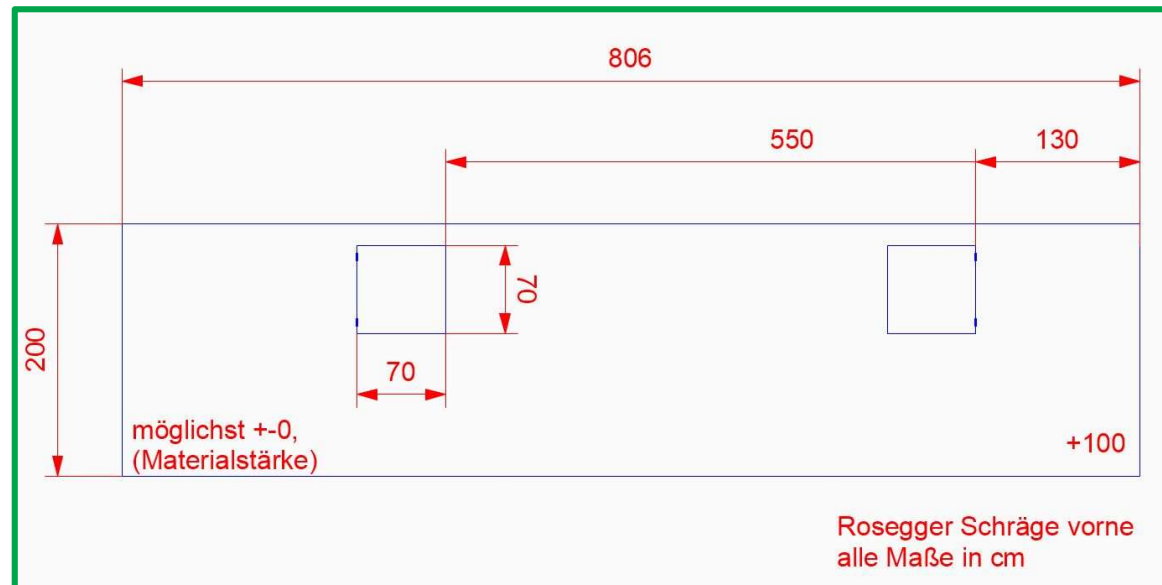

## Datenblatt Steckbein-Podeste Serie 3000 - Standard



### Serienausstattung:

- Abmessungen: 50 x 50 cm - 200 x 100 cm Aluminiumrahmen
- Rahmenhöhe: 90 mm
- Rahmenprofil: natur oder eloxiert
- Nutzlast: 750 kg/m<sup>2</sup> ruhende Flächenlast, TÜV-GS geprüft  
\* Sicherheitsfaktor: 1,7; max. Punktlasten müssen statisch separat ermittelt werden
- Beinaufnahme: vier Zinkdruckgussecken mit materialschonenden Andruckwinkeln
- Lagerhöhe: ca. 95 mm inkl Lagerungsabdeckkappen
- Eindeckungen: 22 mm Buche, Siebdruck, Parkett, Laminat, Gitterrost, Linoleum, Teppich
- Eigengewicht: ca. 15 kg ohne Eindeckung (2 x 1 m)
- Aufbauhöhen: bis 1,2 m Höhe ohne, alle größeren Höhen nur mit Diagonalverstreben
- Nutenkanal: einzelner Nutenkanal auf der Innenseite

### Serienausstattung:

- Abmessungen: 50 x 50 cm - 200 x 100 cm Aluminiumrahmen
- Rahmenhöhe: 90 mm
- Rahmenprofil: natur oder eloxiert
- Nutzlast: 750 kg/m<sup>2</sup> ruhende Flächenlast, TÜV-GS geprüft  
\* Sicherheitsfaktor: 1,7; max. Punktlasten müssen statisch separat ermittelt werden
- Beinaufnahme: vier Zinkdruckgussecken mit materialschonenden Andruckwinkeln
- Lagerhöhe: ca. 95 mm inkl Lagerungsabdeckkappen
- Eindeckungen: 22 mm Buche, Siebdruck, Parkett, Laminat, Gitterrost, Linoleum, Teppich
- Eigengewicht: ca. 15 kg ohne Eindeckung (2 x 1 m)
- Aufbauhöhen: bis 1,2 m Höhe ohne, alle größeren Höhen nur mit Diagonalverstreben
- Nutenkanal: einzelner Nutenkanal auf der Innenseite

